



Sirene type 620

Conform nieuwe regelgeving van BZK

Sirene type 620

De nieuwste versterkertechnologie is een perfecte match met de luidsprekers die voor een extreem hoog rendement zorgen bij deze elektrische tweetooninstallatie van Hänsch. De installatie voldoet aan de nieuwste richtlijnen van BZK (Regeling optische en akoestische signalen 2009). Geeft achtereenvolgens twee tonen aan, overdag ten minste 110 dB(A) en 's nachts ten minste 100 dB(A). De toonhoogte van de lage toon is circa 375 Hz en van de hoge toon circa 500 Hz.

Standaard wordt een versterker, tweetal luidsprekers en een universele Hänsch kabelboom geleverd. Door de zeer geringe afmetingen van de luidsprekers kunnen deze ook in kleine ruimtes worden ingebouwd. Voor diverse bedieningsunits zijn specifieke kabelbomen, waardoor eenvoudig, snel en bedrijfszeker aansluiten mogelijk is. De installatie kan ook worden uitgebreid met toespreekfuncties via bijvoorbeeld een staafmicrofoon en/of afspelen van een boodschap.

Eigenschappen

- Standaard installatie is een versterker type 620, twee luidsprekers DKL 600 en een universele kabelboom van Hänsch
- Aansturing via lichtbalk of lichtbaken mogelijk
- Diverse signalen voorgeprogrammeerd
- Versnelling toonwisseling via claxonschakeling mogelijk
- Relatief aangename toon (niet schril)
- Geringe afmetingen, relatief makkelijk in te bouwen
- Lange levensduur bewezen, luidsprekers bestand tegen corrosie en diverse invloeden van buitenaf!

Technische specificaties





- **Type:** Versterker 620, luidspreker DKL 600 (2 stuks)
- **Producent:** Hänsch
- **Spanning:** 12 V / 24 V
- **Gemiddeld stroomverbruik:**
12 V: ca. 7,0 A / 24 V: 4,0 A
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 60°C
- **Uitgangsvermogen:** Versterker 120 W (max.)
Luidspreker 70 W (per stuk)
- **Afmetingen:**
Versterker: hoogte 47 mm, diepte 135 mm en breedte 180 mm
Luidspreker: diameter 112 mm, diepte 70 mm
- **Gewicht:** Versterker ca. 800 g
Luidspreker ca. 1.100 g

Optioneel uit te breiden met

- Diverse bedienunits (BE200, BE600 etc.)
- Specifieke kabelboom per bedienunit, waardoor eenvoudig, snel en bedrijfszeker aansluiten (ook toespreekfuncties)
- Toespreekfunctie middels Hänsch staafmicrofoon
- Toespreekfunctie middels radiomodule, opgenomen boodschap(en) afspelen

Goedkeuringen

- Conform nieuwe regelgeving BZK (Regeling Optische en akoestische signalen 2009).
- Overeenkomstig richtlijn 72/245/EWG (elektromagnetische compatibiliteit) e1 03 5235

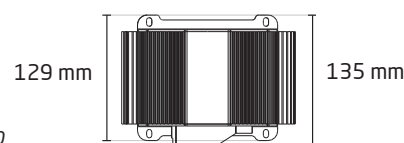

Afmetingen(mm) versterker type 620
en luidspreker type DKL600

signalis